


FIXE


0082 **UIAA** individually tested
 EN 12278: 2007 7 $\leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$

Pulley
Poulie

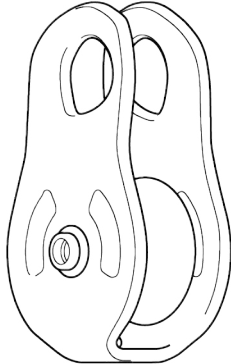

Traceability and markings

Traçabilité et marquage

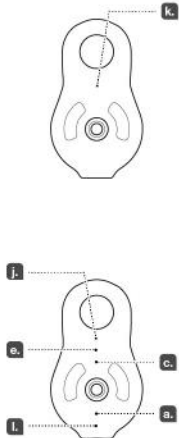


| | |
|--|---|
| CE 0082 | |
| a. | Body controlling the manufacture of this PPE |
| b. | Notified body that carried out the EU type inspection |
| APAVE SUDEUROPE SAS 8 rue Jean-Jacques Verazza Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 13322 Marseille CEDEX 16 N°0082 | |
| c. | Traceability: datamatrix |
| d. | Diameter |
| e. Serial number YY M 0000000 000 | |
| f. | Year of manufacture |
| g. | Month of manufacture |
| h. | Batch number |
| i. | Individual identifier |
| j. | Standards |
| k. | Carefully read the instructions for use |
| l. | Manufacturer address |

1. Field of application

(text part) Champ d'application (partie texte)


2. Nomenclature

Nomenclature

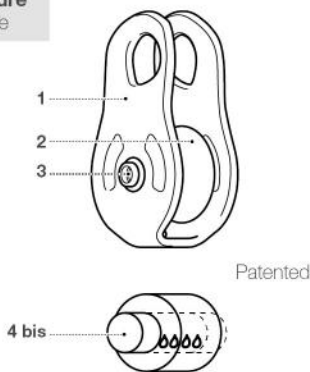


3. Inspection, points to verify

Contrôle, points à vérifier



4. Compatibility

Compatibilité

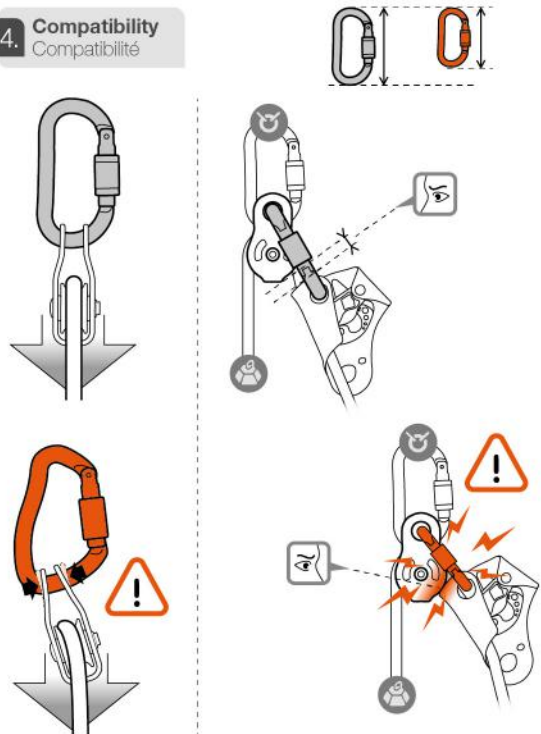

5. Strength

Résistance


5A. Working load limit
Valeur d'utilisation maxi




5B. Breaking load
Charge de rupture




6A. Simple pulley system

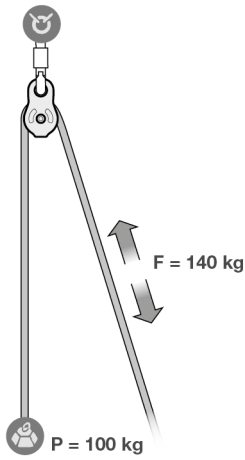


with progress capture

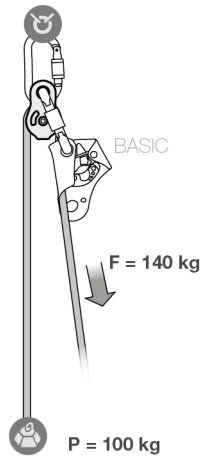

6B. 2:1 hauling system

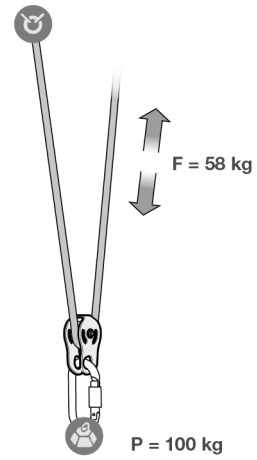


Theoretical force




| | |
|--|-------------|
| | $F = P$ |
| | $F = 1,4 P$ |
| | $F = 2 P$ |

| | |
|--|--------------|
| | $F = 0,5 P$ |
| | $F = 0,58 P$ |
| | $F = 0,66 P$ |

6C. 3:1 hauling system with progress capture

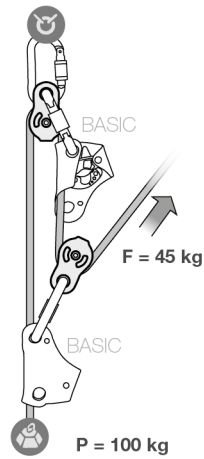


Theoretical force



| | |
|--|--------------|
| | $F = 0,33 P$ |
| | $F = 0,45 P$ |
| | $F = 0,57 P$ |

7. Progress capture systems
Systèmes anti-retour

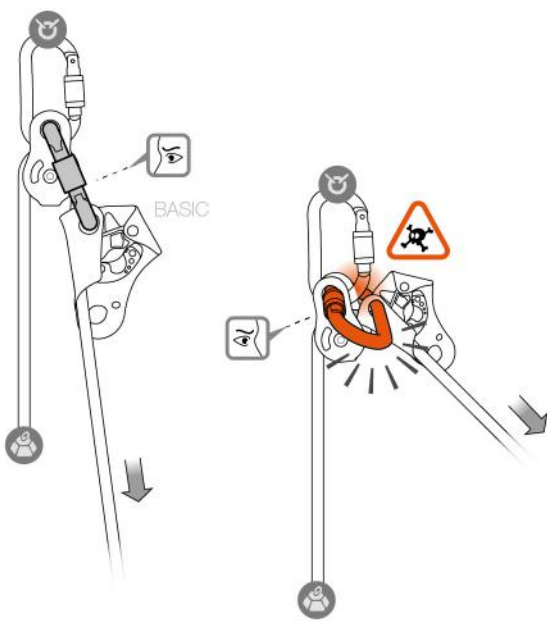

8. Positioning and redirection
Positionnement et renvoi

